

Fatpump

Högkvalitativ fatpump med variabel pumphastighet



Fatpump för aggressiva kemikalier

Högkvalitativ fatpump med ställbar pumphastighet på motor.

Pumpflöde 0-130 l/min.

Motor och pumprör köps separat.

Motor

230 V motor konstruerad för användning i korrosiva miljöer.

Idealisk för överföring av syror och alkalier.

Motorn har variabel hastighet.

Effekt 825 W. Kapslingsklass IP44. Vikt 4 Kg.

Art nr	Benämning
32 10 50	Fatpumpsmotor med variabel hastighet




Pumprör

Pumprör i C-PVC klarar samtliga kemikalier som normalt förekommer inom badvattenrening.

Pumprören har som standard slanganslutning dy 19 mm och finns i tre olika längder.

Art nr	Benämning
32 10 48	Pumprör C-PVC 700 mm
32 10 47	Pumprör C-PVC 1000 mm
32 10 49	Pumprör C-PVC 1200 mm

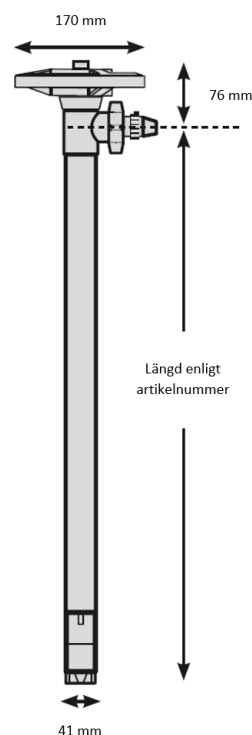

Väggkonsol

Art nr	Benämning
32 10 54	Väggkonsol till fatpump