

Spjällbackventil i PVC

Högkvalitativ spjällbackventil i PVC


Perfekt för vattenbehandlingsapplikationer
och bevattningssystem.




Fördelar

- Tillverkad av termoplast
- Kemikalie resistent
- Kräver lite utrymme i rörsystem
- Enkel installation
- Fungerar både vid installation vertikalt (uppåtgående) och horisontellt
- Tryckklass PN6, Ø63- Ø315, vid 20 °C

1.	Ventilhus	PVC-U
2.	Spjällback	PVC-U
3.	Spjällbackshållare	PP
4.	O-ring	EPDM
5.	O-ring	EPDM

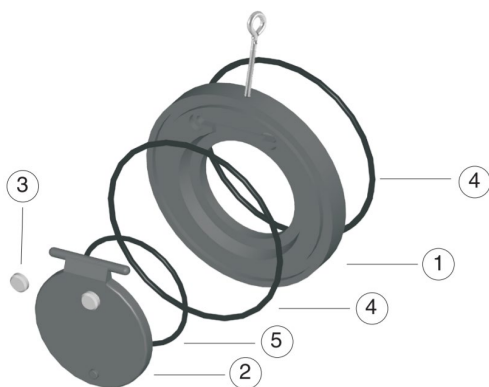

Mottrycksdiagram

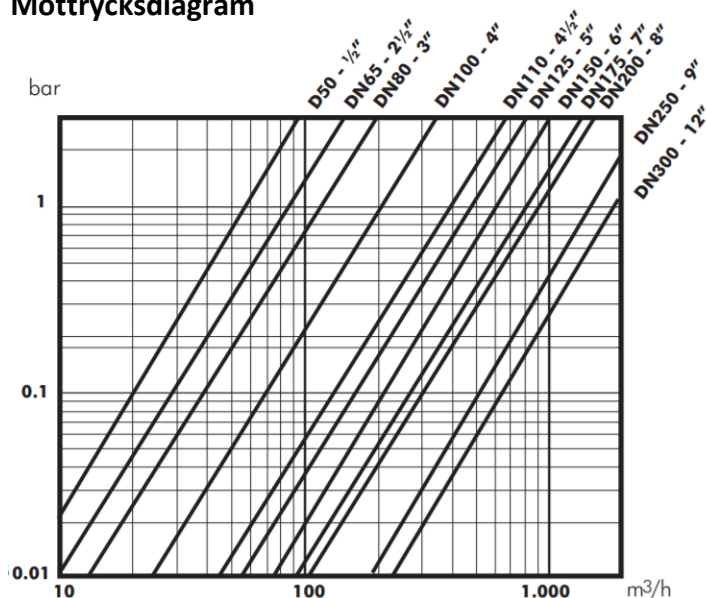

Spjällbackventil i PVC-U med tärningar i EPDM

Art nr	Benämning	DN / d	Längd (B)	Diameter (A)	Genomlopp (C)
42 02 64	Backventil	50 / 63	20	109	32
42 02 66	Backventil	65 / 75	20	129	40
42 02 68	Backventil	80 / 90	20	144	52
42 02 70	Backventil	100 / 110	22	164	70
42 02 72	Backventil	100 / 125	25	170	83
42 02 74	Backventil	125 / 140	24	195	92
42 02 76	Backventil	150 / 160	26	220	112
42 02 78	Backventil	200 / 200	28	247	139
42 02 80	Backventil	200 / 225	34	275	150
42 02 82	Backventil	250 / 250	40	328	162
42 02 84	Backventil	250 / 280	40	330	189
42 02 86	Backventil	300 / 315	45	380	226

