

### BADU<sup>®</sup> 42

*En pålitlig premiumpump från  
välkända tyska SPECK.  
Cirkulationspumpen är mycket  
tystgående och producerad i  
förstklassiga material.  
Röranslutning via invändig  
gänggång på både tryck och  
sugsida. Pumpen är mycket lämplig  
för mindre delflöden så som tex.  
värmeväxlare, bärvatten eller till  
aktiva kolfilter.*



Pump i glasfiberförstärkt polypropen.

Motor/pumpaxel har ingen kontakt med poolvattnet och ger fullständig elektrisk separation.

Pumpen är konstruerad för att klara vattentemperaturer upp till max 60 °C.

Pumpen har godkännande från TÜV för max 40 °C.


Varvtal:	2840 rpm
Kapslingsklass:	IP55
Suganslutning:	1 ½ ”
Trycksanslutning:	1 ½ ”

## Material

Pumphus/kåpa: Glasfiberförstärkt Polypropen  
 Impeller: Glasfiberförstärkt Polypropen  
 Mekanisk tätning: Kol/Keramik/Nitrilgummi

Art nr	Benämning	Flöde	Effekt P1/P2	Spänning	Vikt
32 31 40	BADU® 42 / 6	6 m <sup>3</sup> /h	0,50 / 0,30 kW	1~230 V	7 kg
32 31 41	BADU® 42 / 9	10 m <sup>3</sup> /h	0,69 / 0,45 kW	1~230 V	7 kg
32 31 41	BADU® 42 / 12	15 m <sup>3</sup> /h	0,97 / 0,65 kW	1~230 V	9 kg

\*Ovanstående flödesdata gäller vid tryckuppsättning 6 mVp

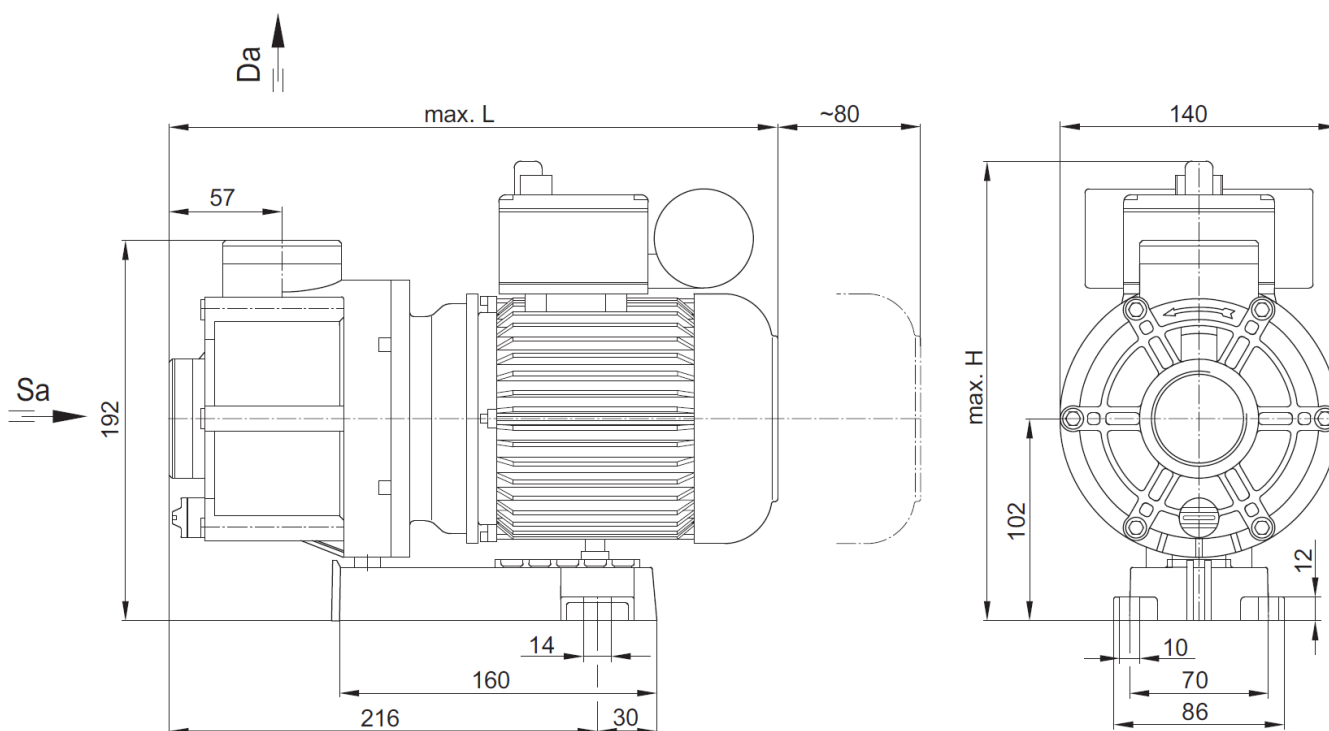

## Pumpkurvor BADU<sup>®</sup> 42

