Membrandoserpump DDE 120



En kompakt membrandoserpump med stegmotordrift och intelligent styrelektronik.

Doserpumpen arbetar med full slaglängd för att säkerställa optimalt tryck och sug även för vätskor med hög viskositet eller vätskor som är gasavgivande. Slaghastigheten varierar beroende på vald kapacitet, vilket resulterar i ett jämnt, kontinuerligt utloppsflöde. Inbyggd monteringsplatta med klickfäste för enkel montering.
Volyminställning kan göras med hjälp av ett volyminställningsvred i en logaritmisk skala från 0,1-100%

Fördelar

- Lämpar sig för gasavgivande vätskor som exempelvis natriumhypoklorit
- PTFE-belagt membran med lång livstid
- Service och pumpbyte utförs enkelt tack vare monteringsplattans klickfäste

Swimtec AB
Tryckarevägen 14
434 37 Kungsbacka

Telefon: +46 (0)300-156 90

www.swimtec.se
info@swimtec.se
order@swimtec.se

Teknisk data	
Slanganslutning	ID 19mm
Doseringshuvud	PVC
Ventilkula	Keramik
Packning	FKM
Tillåten omgivningstemperatur	0-45 °C
Effektförbrukning	62 W
Elektrisk anslutning	100-240 V, 50/60 Hz
Kapslingsklass	IP65


Art nr	Benämning	Max /Min flöde	Max drifttryck	Reläutgång
30 09 15	Doserpump DDE120-7 AR	120 l/h-150ml/h	7 bar	Ja

Swimtec AB
Tryckarevägen 14
434 37 Kungsbacka

Telefon: +46 (0)300-156 90

www.swimtec.se
info@swimtec.se
order@swimtec.se

DDE 120- 7

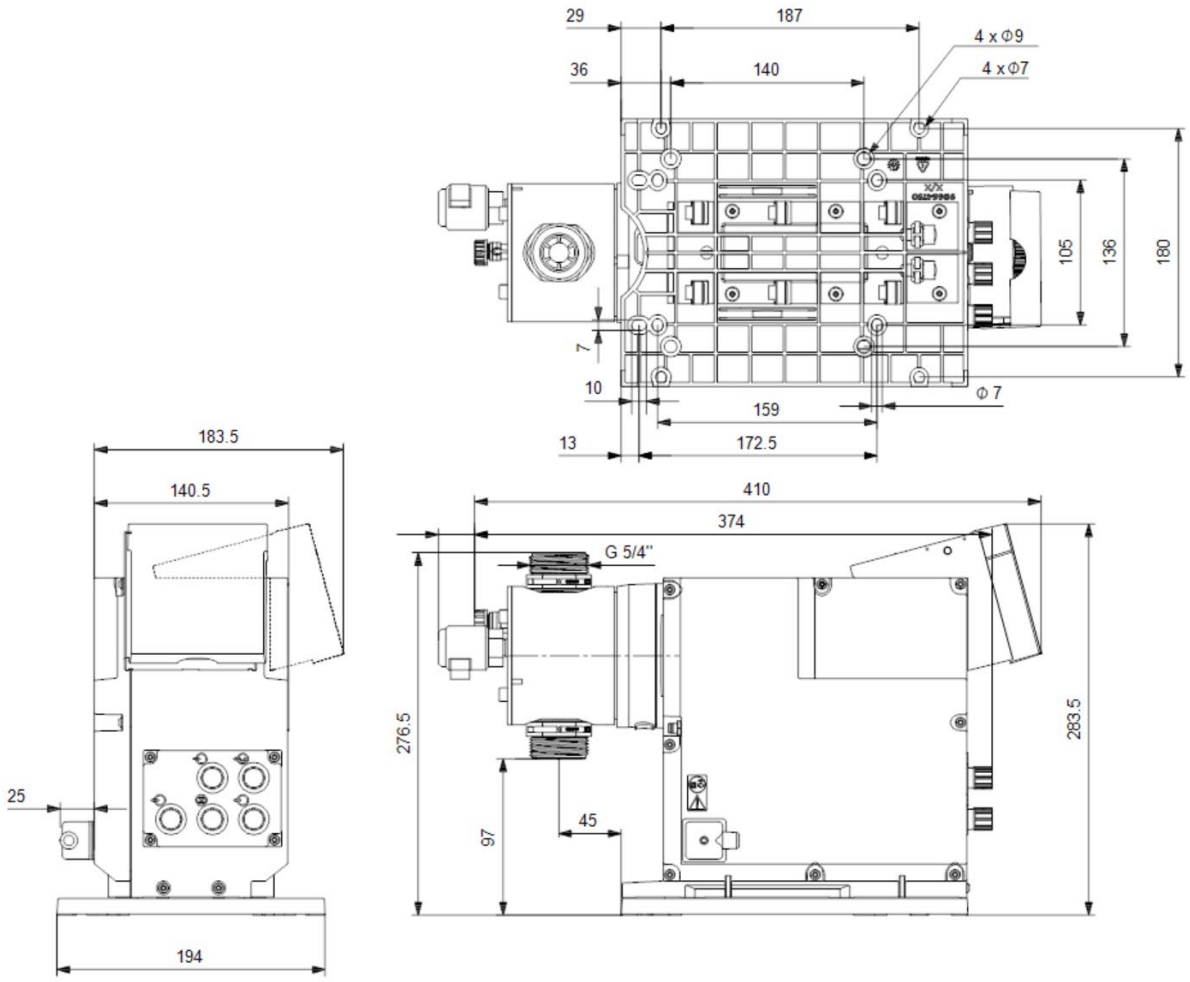

Swimtec AB
Tryckarevägen 14
434 37 Kungsbacka

Telefon: +46 (0)300-156 90

www.swimtec.se
info@swimtec.se
order@swimtec.se