Membrandoserpump DDE 6 och 15

En kompakt membrandoserpump med stegmotordrift och intelligent styrelektronik.



Doserpumpen arbetar med full slaglängd för att säkerställa optimalt tryck och sug även för vätskor med hög viskositet eller vätskor som är gasavgivande. Slaghastigheten varierar beroende på vald kapacitet, vilket resulterar i ett jämnt, kontinuerligt utloppsflöde.
Inbyggd monteringsplatta med klickfäste möjliggör installation på tre olika sätt utan ytterligare tillbehör.
Volyminställning kan göras med hjälp av ett volyminställningsvred i en logaritmisk skala från 0,1-100%

Fördelar

- Lämpar sig för gasavgivande vätskor som exempelvis natriumhypoklorit.
- PTFE-belagt membran med lång livstid.
- Service och pumpbyte utförs enkelt tack vare monteringsplattans klickfäste.

Swimtec AB
Tryckarevägen 14
434 37 Kungsbacka


Telefon: +46 (0)300-156 90

www.swimtec.se
info@swimtec.se
order@swimtec.se


Teknisk data	
Slanganslutning	6x4, 9x6, 12x6, 12x9 mm
Doseringshuvud	PVC
Ventilkula	Keramik
Packning	FKM
Tillåten omgivningstemperatur	0-45 °C
Effektförbrukning	19 W
Elektrisk anslutning	100-240 V, 50/60 Hz
Kapslingsklass	IP65

Art nr	Benämning	Max/Min flöde	Max drifttryck	Reläutgång
30 09 00	Doserpump DDE 6-10 P	6 l/h-6 ml/h	10 bar	Nej
30 09 03	Doserpump DDE 6-10 PR	6 l/h-6 ml/h	10 bar	Ja
30 09 06	Doserpump DDE 15-4 P	15 l/h-15ml/h	4 bar	Nej
30 09 09	Doserpump DDE 15-4 PR	15 l/h-15ml/h	4 bar	Ja

DDE 6-10

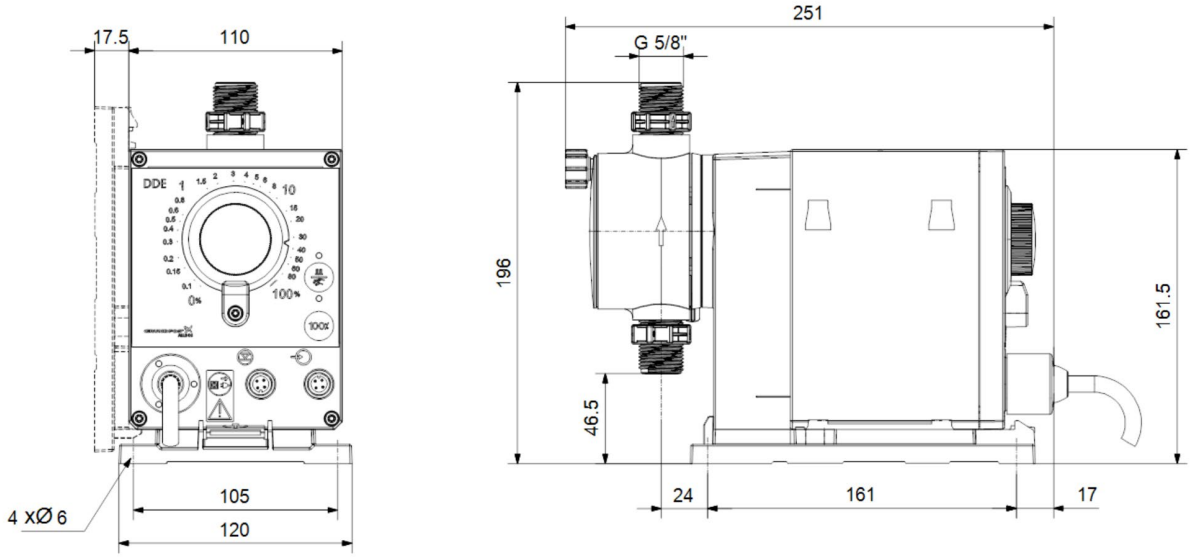

DDE 15-4

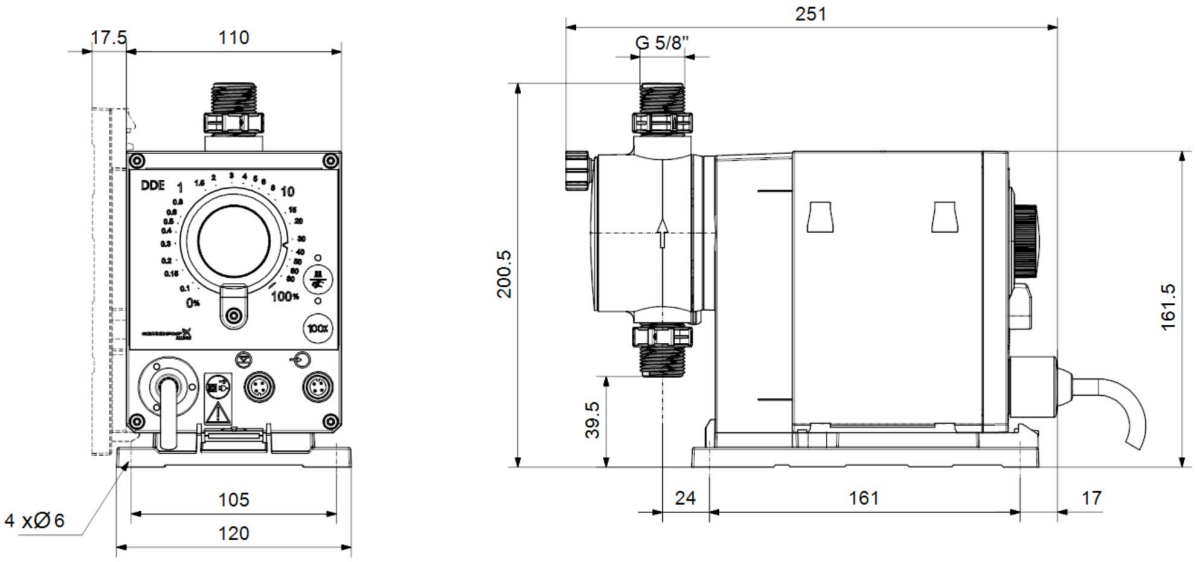

Swimtec AB
Tryckarevägen 14
434 37 Kungsbacka

Telefon: +46 (0)300-156 90

www.swimtec.se
info@swimtec.se
order@swimtec.se