

Membrandoserpump Beta

*Högkvalitativ magnetdriven
membrandoserpump
med egenskaper för ett optimalt
processutförande.*

Beta-serien erbjuder alla inställnings-och kontrollfunktioner som erfordras i en anläggning för badvattenbehandling.

Enkel användning garanteras med flervalratten för alla elektriska funktioner och slaglängdsratten för volymen per slag.

Den i princip slitagefria magnetdrivningen garanterar en mycket lång livslängd även vid maximal belastning.



Fördelar

- Snabb och säker pumpinställning
- Avlufterningsratt på doserhuvudet
- Kan användas för i princip alla flytande kemikalier
- I princip slitagefri magnetdrivning

Teknisk data	
Anslutning för 2-steps nivåvakt	
Doserhuvud	PVDF alt Akrylglas
Sug/tryckanslutning	PVDF
Kulsäte	PVDF
Tätningar	PTFE
Kulor	Keramik
Tillåten omgivningstemperatur	-10°C - 45°C
Elektrisk anslutning	100-230 V, 50/60 Hz
Kapslingsklass	IP66
Antal slag	180/min

PVDF är en mycket kemikalieresistent plast som klarar samtliga kemikalier som normalt nyttjas inom badvattenrening. Åldringsbeständigheten är överlägsen alla andra plaster.

Relämodul finns som tillval, kan även monteras in i efterhand.

Art nr	Benämning	Doserhuvud	Flöde vid 3 bar	Max tryck	Slang dim
30 10 70	Beta/4b 1000 PVT	PVDF	1,0 l/h	10 bar	6 x 4
30 10 72	Beta/4b 1602 PVT	PVDF	3,3 l/h	16 bar	6 x 4
30 10 73	Beta/4b 1604 PVT	PVDF	5,5 l/h	16 bar	6 x 4
30 10 74	Beta/4b 0708 PVT	PVDF	9,7 l/h	7 bar	8 x 5
30 10 75	Beta/4b 0413 PVT	PVDF	13,5 l/h	4 bar	8 x 5
30 10 76	Beta/5b 0420 PVT	PVDF	18,2 l/h	4 bar	12 x 9
30 10 80	Beta/4b 1000 NPT	Akrylglas	1,0 l/h	10 bar	6 x 4
30 10 82	Beta/4b 1602 NPT	Akrylglas	3,3 l/h	16 bar	6 x 4
30 10 83	Beta/4b 1604 NPT	Akrylglas	5,5 l/h	16 bar	6 x 4
30 10 84	Beta/4b 0708 NPT	Akrylglas	9,7 l/h	7 bar	8 x 5
30 10 85	Beta/4b 0413 NPT	Akrylglas	13,5 l/h	4 bar	8 x 5
30 10 86	Beta/5b 0420 NPT	Akrylglas	18,2 l/h	4 bar	12 x 9

Samtliga pumpar utom Beta/5b 0420 kan förses med anslutning för 12x6 slang
(30 19 07+30 19 08)



Tillbehör

Art nr	Benämning
30 25 11	Avluftningsskruv "auto"
30 18 15	Externkabel 2-ledad, 5m
30 18 17	Externkabel 5-ledad, 5m
30 18 20	Konsol för väggmontage

Beta PVT

Typ	E	F
1000 - 1604	19	179
1602	19	172
0708 - 0220	8	185.5
1008 - 0420	14	191.5
0232	3.2	199

Typ	K	L	Ø M
1000 - 1604	71	83	70
1602	77	105	70
0708 - 0220	73	90	90
1008 - 0420	73	90	90
0232	76	93	110

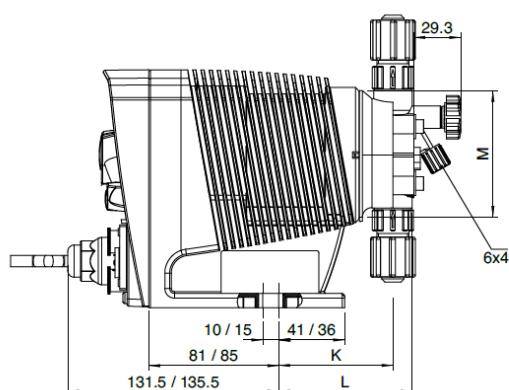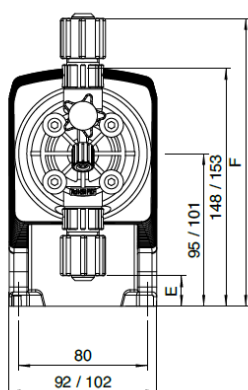

Beta NPT

Typ	E	F
1000 - 1604	19	172
0708 - 0220	7.2	183
2504	24.5	178.5
1008 - 0420	14	188
0232	3.2	199

Typ	K	L	Ø M
1000 - 1604	77	105	70
0708 - 0220	77.5	105.5	90
2504	77	105	70
1008 - 0420	74	102	90
0232	76	104.5	110

